



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



The aluminium double wall compact floor standing enclosure range, EKOM, with IP 66 protection degree for outdoor use, is available off the shelf in many different sizes. Components inside the enclosure are well protected through the high protection degree, but also by anti-vandalism features and high thermal management efficiency. These factors all contribute to eliminate the risk for component failure, and with that unnecessary downtime.

Material: Aluminium AlMg3. Rahmen: 2 mm. Tür: 2 mm. Rückwand: 2 mm. Regendach: 2 mm. Doppelwand: 2 mm.

Korpus: Korpus aus einem Stück. Integrierte Tiefenprofile mit Lochraster erlauben Tiefenverstellung der Montageplatte. Bei mehrtürigen Gehäusen ist der Rahmen durch vertikale Teiler in einzelne Stück gegliedert.

Tür: Doppelwandig mit Ventilationsöffnungen für Belüftung oben und unten. Innenliegende Wechselscharniere erlauben Links- oder Rechtsanschlag der Türen. Bei mehrtürigen Schränke können Türen mit jeweils individuellen Schließungen ausgestattet werden.

Rückwand: Von Innen befestigt. Rückseitige Montage einer Tür möglich.

Doppelwandig: Oben und unten ventilierte, doppelwandige Rück- und Seitenwände sorgen für Belüftung.

Regendach: Schrägdach mit Regenrinne und Lüftungskanälen.

Schließung: Mehr-Punkt-Schließgestänge. Standard Schwenkhebelgriff mit Sicherheitsschloss.

Bodenbleche: Als Zubehör erhältlich.


Erdung: Alle Teile sind durch ihre Montage geerdet und mit zusätzlichen Erdungsbolzen ausgestattet.

Oberfläche: RAL 7035, Pulver-Strukturlackierung, 100% Polyester.

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Zertifikate: CE, EAC, GOST, cULus_UL Listed. Resistent gegen chemisch aktive Substanzen sowie klimatische Bedingungen gemäß EN61969-3.

Lieferumfang: Rahmen mit montierter Tür, Schwenkhebelgriff, Rückwand, Regendach und Erdungsbolzen. Ausgeliefert auf einer Palette mit identischer Breite des Gehäuses, fertig zur Installation. Verpackungsmaterial ist wiederverwertbar. Montageplatte und Bodenplatten gehören nicht zum Lieferumfang.

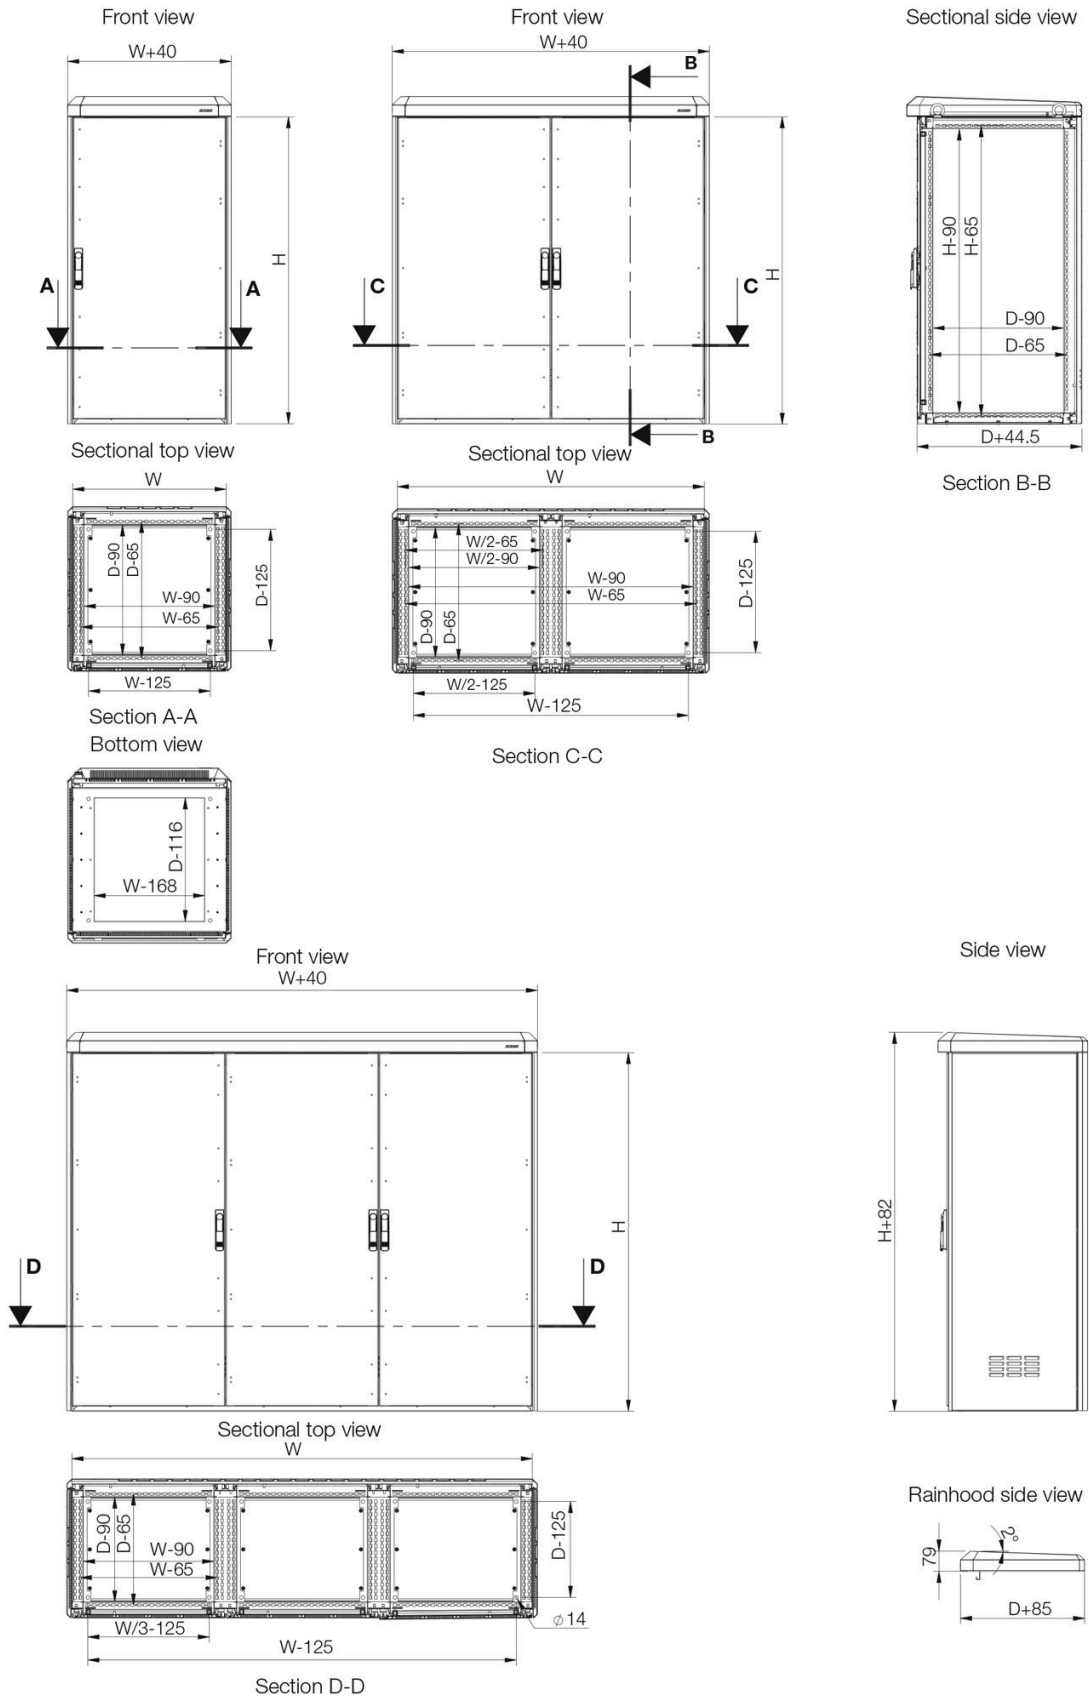

EKOM

NEUE, KOMPAKTE, DOPPELWANDIGE VERSION, ALUMINIUM, EINZEL- UND MEHRTÜRIG

Schaltschrank Abmessung				
H	B	T	Anz. Türen	Artikelnr.
1200	600	600	1	EKOM12066
1200	800	600	1	EKOM12086
1200	1200	600	2	EKOM12126
1400	600	600	1	EKOM14066
1400	800	600	1	EKOM14086
1400	1800	500	3	EKOM14185

EKOM

NEUE, KOMPAKTE, DOPPELWANDIGE VERSION, ALUMINIUM, EINZEL- UND MEHRTÜRIG
