

UCP/UCPT

POLYESTER GEHÄUSE, KOMPAKTVERSION



IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 08 / 07



Die Baureihe UCP/UCPT von kompakten Polyester-Wandgehäusen mit einer Tür und mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Sie kann mit einer einfachen oder transparenten Tür bestellt werden. Diese Gehäusebaureihe eignet sich gut für Installationen im Außenbereich, selbst an Stellen mit direktem Sonnenlicht. Das Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehäuse eindringen können.

Material: Glasfaserverstärktes Polyester. UCPT-Sichtfenster: Polycarbonat.

Korpus: In einem Stück gegossen, 3 mm dick, mit 4 Befestigungslöchern in der Rückwand, zur direkten Montage an die Wand. Ohne Flanschöffnungen.

Tür: Mit oder ohne Sichtfenster und 180° Öffnung. UCP/UCPT750 und größer sind mit einem Türheber ausgestattet, der die Tür leichter schließen lässt. Dichtung durch eine durchgängige Polyurethan-Dichtung.

Schließung: 3 mm DIN DB Schloss mit 90°-Schließdrehung. UCP/UCPT540 und größer mit 3-Punkt-Schließung. Andere Schlösser auf Anfrage.

Temperaturbeständigkeit: -25 °C bis 70 °C bei konstanter Verwendung (Maximaltemperatur kurzfristig bis 130 °C).

Merkmale: Selbstverlöschend und halogenfrei. Doppelt isoliert gemäß EN61439-1. Bewertete Isolationsspannung $U_i=1000V$.

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4, 4X, 12, 13 und IP 65 für UCPT430. Schlagfestigkeit IK 08 (IK 07 für Schränke mit Sichtfenster).

Zertifikate: CE, GOST, CSA und cULus_UL Listed für die Ausführung ohne Sichtfenster. Für weitere Zulassungen wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.


Oberfläche: RAL 7035, vorgefärbtes Rohmaterial.

Lieferumfang: Wandgehäuse mit Tür, Befestigungsschrauben für die Montageplatte und selbsthaftender, wasserabweisende Leiste.

Bemerkung: UCP320, UCP430 und UCP540 werden mit Türen innerhalb der Verpackung geliefert, nicht vormontiert.

UCP/UCPT

POLYESTER GEHÄUSE, KOMPAKTVERSION

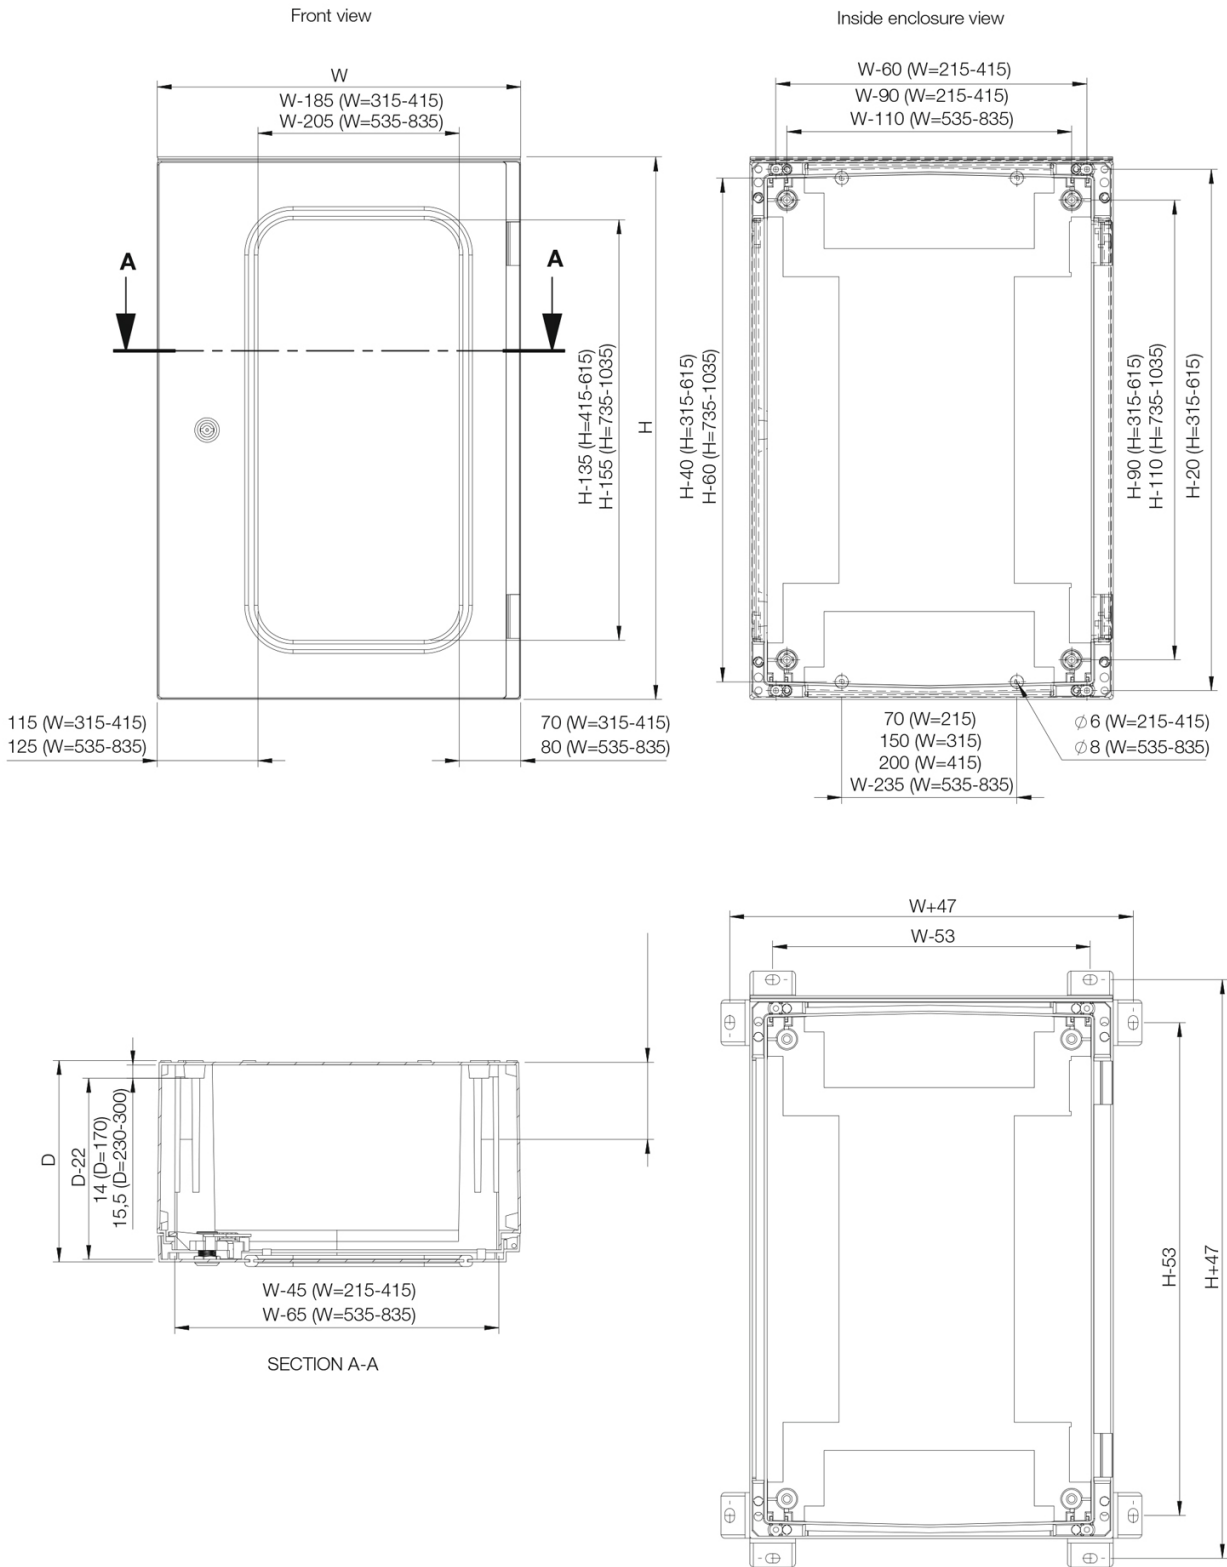

UCP/UCPT

POLYESTER GEHÄUSE, KOMPAKTVERSION

Standardtür

Schaltschrank Abmessung				
H	B	T	Anz. der Schließpunkte	Artikelnr.
315	215	170	1	UCP320
415	315	170	1	UCP430
515	415	230	3	UCP540
615	415	230	3	UCP640
735	535	270	3	UCP750
835	635	300	3	UCP860
1035	835	300	3	UCP1080

Sichttür

Schaltschrank Abmessung				
H	B	T	Anz. der Schließpunkte	Artikelnr.
415	315	170	1	UCPT430
515	415	230	3	UCPT540
615	415	230	3	UCPT640
735	535	270	3	UCPT750
835	635	300	3	UCPT860
1035	835	300	3	UCPT1080