


UDP/UDPT

POLYESTER GEHÄUSE, MODULARE VERSION



IP 65/54 | TYPE 4, 4X, 12, 13 | IK 10/07

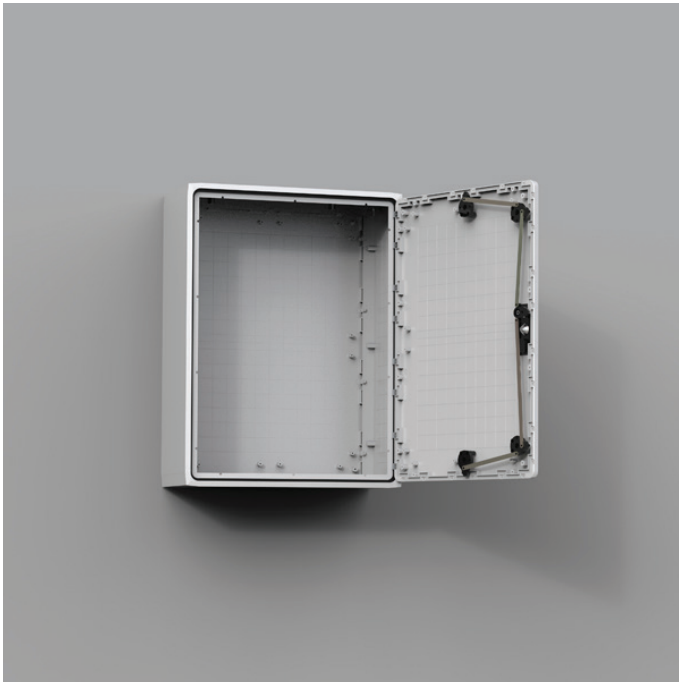

The polyester modular wall mounted enclosure range, UDP/UDPT, with a IP 66/54 protection degree, is available off the shelf in many different sizes. Either a plain door or transparent door can be ordered. Several enclosures may be combined to extend the width or depth to, for example, accommodate large components and maintain internal communication. This enclosure range is well suited for outdoor installations, even when exposed to direct sunlight. The risk for component failure, and with that unnecessary downtime, is eliminated as water and dust are prevented from entering the enclosure.

Material: Glasfaserverstärktes Polyester. UCPT-Sichtfenster: Polycarbonat.

Korpus: Modular gegossen, mit Befestigungslöchern in der Rückwand. Kann direkt oder mit Wandbefestigungsglaschen an die Wand, oder mit der Vorrichtung UPM an Masten angebracht oder mit dem Sockel UPP oder den DIN-Unterteilen UAF und UMPS auf dem Boden befestigt werden. Bei eintürigen Wandgehäusen wird die Dichtigkeit durch eine am Rahmen verklebte EPDM CR Dichtung gewährleistet.

Tür: Innenliegende Tür, mit oder ohne Sichtfenster und 100°-Öffnung. Größere Wandgehäuse sind mit einem Türheber ausgestattet, der die Tür leichter schließen lässt. Bei zweitürigen Wandgehäusen wird die Dichtigkeit durch eine durchgängige Polyurethan-Dichtung gewährleistet. (Dichtigkeit wird durch eine durchgängige Polyurethan-Dichtung gewährleistet).

Schließung: Der vormontierte Griff erlaubt die Verwendung aller Typen von Halbzylinderschließungen (Standardtiefe 40 mm). Fünf Schließpunkte (drei bei 500 mm breiten Wandgehäusen).

Temperaturbeständigkeit: -50°C bis 70°C bei konstanter Verwendung (Maximaltemperaturausschläge bis 150°C).

Merkmale: Selbstverlöschend und halogenfrei. Doppelt isoliert gemäß EN61439-1. Bewertete Isolationsspannung $U_i=1000V$. UV-Beständig

Schutzart: Entspricht IP 65 für eintürigen Wandgehäuse und IP 54 für doppeltürigen Wandgehäuse Schlagfestigkeit IK 10. (IK 07 für Wandgehäuse mit Sichtfenster).
















Zertifikate: CE, CSA, GOST und cULus_UL Listed, für weitere Freigaben wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb.

Oberfläche: RAL 7035, vorgefärbtes Rohmaterial.

Lieferumfang: Wandgehäuse mit Tür, Befestigungsschrauben für die Montageplatte und Wandmontagewinkeln. Schlosseinsatz ist nicht im Lieferumfang enthalten.

UDP/UDPT

POLYESTER GEHÄUSE, MODULARE VERSION

	500	750	1000	1250
500				
750				
1000			 	
1250			 	

UDP/UDPT

POLYESTER GEHÄUSE, MODULARE VERSION

Einfache Einzeltür

Schaltschrank Abmessung				
H	B	T	Anz. Türen	Artikelnr.
500	500	320	1	UDP5050
500	750	320	1	UDP5075
750	500	320	1	UDP7550
750	750	320	1	UDP7575
750	1000	320	1	UDP75100
1000	500	320	1	UDP10050
1000	750	320	1	UDP10075

Einfache Doppeltür

Schaltschrank Abmessung				
H	B	T	Anz. Türen	Artikelnr.
500	1000	320	2	UDP501000

Sichttür

Schaltschrank Abmessung				
H	B	T	Anz. Türen	Artikelnr.
500	500	320	2	UDPT5050
500	750	320	2	UDPT5075
750	500	320	1	UDPT7550
750	750	320	1	UDPT7575
750	1000	320	1	UDPT75100
1000	500	320	1	UDPT10050
1000	750	320	1	UDPT10075
1250	750	320	1	UDPT12575

UDP/UDPT

POLYESTER GEHÄUSE, MODULARE VERSION
