



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Die AFS-Baureihe von Edelstahl-Wandgehäusen mit einer Tür verfügt über ein integriertes Schrägdach und ist mit einer Silikondichtung ausgestattet, die beständig gegen aggressive Reinigungsmittel ist. Das Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub aufgrund des Schrägdachs und der Silikondichtung nicht in das Gehäuse eindringen können. Mit der Schutzart IP 66 eignet sich die AFS-Baureihe gut für Branchen wie die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie wie auch (je nach Ausführung) für fast alle anderen Umgebungen.

Material: Vorgeschliffener Edelstahl AISI 304 / AISI 316L. Wandgehäuse: 1,5 mm. Tür: 1,5 mm / 2 mm für Wandgehäuse mit einer Höhe ab 1000 mm. Montageplatte: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus: Das Schrägdach des Wandgehäuses ist hinten in einem 8 - 20 Grad Winkel angehoben und steht 10 mm über die Tür vor, um alle Flüssigkeiten von der Tür fernzuhalten. Gekantet und nahtgeschweißt.

Tür: Aus einem Stück gekantet. Aufliegend mit 130°-Öffnungswinkel. Innenliegende AISI 304 Edelstahl Wechselscharniere für Rechts- und Linksanschlag. Bearbeitung ist nötig. Durchgehende, aufgeschäumte Silikon-Dichtung. Auf der Türinnenseite befinden sich 4 Bolzen zur Befestigung von Zubehör-Profilen.

Schließung: Verchromtes 3 mm DIN Doppelbart Schloss mit 90° Schließwinkel. Edelstahlschlösser und andere Schloss-Varianten auf Anfrage erhältlich.

Montageplatte: Wird auf M8 Bolzen montiert, die an der Gehäuserückwand aufgeschweißt sind. Bei Wandgehäusen von 800 mm Höhe oder Breite und mehr ist die Montageplatte durch Abkantungen auf allen Seiten versteift.


Kabeleinführung: Standardmäßig keine Flanschöffnungen.

Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.


Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.

Lieferumfang: Montageplatte inkl. Montagematerial und vorgesehen zur Erdung. Verpackt in wiederverwendbarem Karton.

Zusätzliche Informationen: Der Einsatz von Thermo-Management-Ausrüstung, Ventilation und Regendächern für Anwendungen in rauhem Umfeld und / oder im Außenbereich wird empfohlen. Zubehör und Informationen finden Sie im Katalog unter Allgemeinem Zubehör und im technischen Informationsbereich.


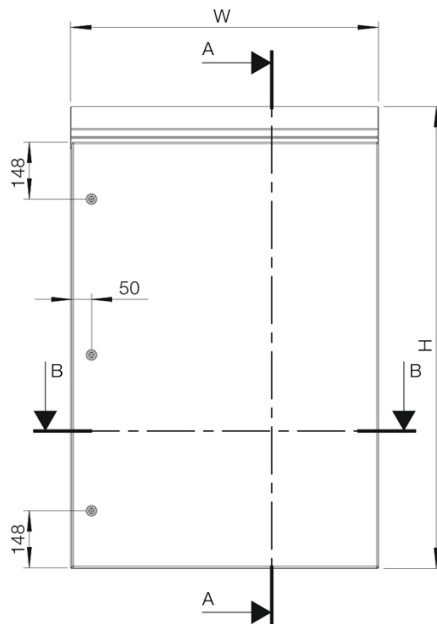


Sectional top view

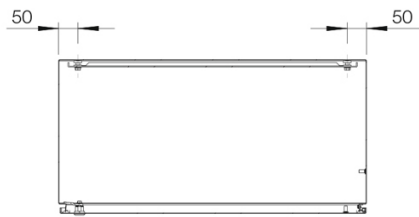

SECTION B-B

Mounting plate

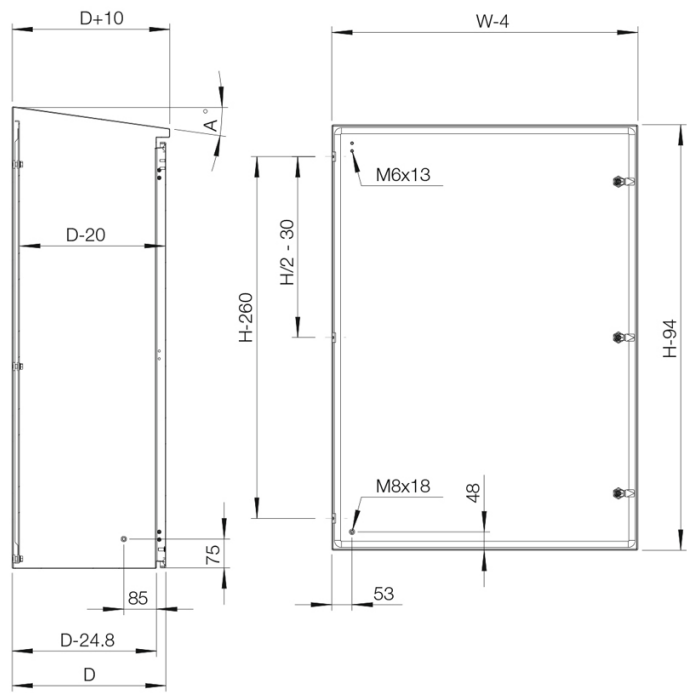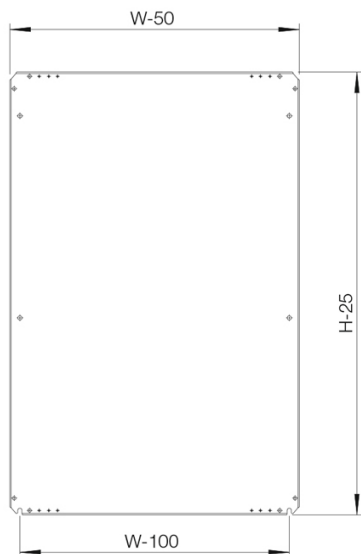

SECTION A-A

Mit Montageplatte

Schaltschrank Abmessung			Montageplatten Abmessung		Nutzbare Tiefe		Neigungsgrad	Anz. Schlösser	Artikelnr.
H	B	T	h	b	t				
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021	
300	200	155	275	150	135	20°	1	AFS03021-316	
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031	
400	300	155	375	250	135	20°	1	AFS04031-316	
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042	
400	400	210	375	350	190	15°	1	AFS04042-316	
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062	
400	600	210	375	550	190	15°	1	AFS04062-316	
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052	
500	500	210	475	450	190	15°	1	AFS05052-316	
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042	
600	400	210	575	350	190	15°	2	AFS06042-316	
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062	
600	600	210	575	550	190	15°	2	AFS06062-316	
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063	
600	600	300	575	550	280	11°	2	AFS06063-316	
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083	
600	800	300	550	750	280	11°	2	AFS06083-316	
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062	
800	600	210	750	550	190	15°	2	AFS08062-316	
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063	
800	600	300	750	550	280	11°	2	AFS08063-316	
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082	
800	800	210	750	750	190	15°	2	AFS08082-316	
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083	
800	800	300	750	750	280	11°	2	AFS08083-316	
1000	800	300	950	750	280	11°	3	AFS10083	
1000	800	300	950	750	280	15°	3	AFS10083-316	
1200	600	300	1150	550	280	11°	3	AFS12063	
1200	600	300	1150	750	280	11°	3	AFS12063-316	
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083	
1200	800	300	1150	750	280	11°	3	AFS12083-316	
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084	
1200	800	400	1150	750	380	8°	3	AFS12084-316	
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084	
1400	800	400	1350	750	380	8°	3	AFS14084-316	