



IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10



Die ASR-Baureihe von Edelstahl-Wandgehäusen mit einer Tür und mit Schutzart IP 66 ist in vielen verschiedenen Größen gebrauchsfertig erhältlich. Das Risiko des Ausfalls von Komponenten und damit einhergehende unnötige Ausfallzeiten werden vermieden, da Wasser und Staub nicht in das Gehäuse eindringen können. Diese Gehäusebaureihe eignet sich gut für Branchen wie die Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie wie auch (je nach Ausführung) für fast alle anderen Umgebungen.

Material: Vorgeschliffener Edelstahl AISI 304 / AISI 316L.
Wandgehäuse: 1.5 mm. Tür für AISI 304: 1.5 mm / 2 mm für Schränke mit einer Höhe oder Breite ab 600 mm. Tür für AISI 316L: 2 mm. Montageplatte: 2 mm galvanisiertes Stahlblech.

Korpus: Monoblock Korpus, gekantet und nahtverschweißt.

Tür: Aus einem Stück gekantet. Aufliegend mit 130°-Öffnungswinkel. Innenliegende Wechselscharniere in AISI 304 Edelstahl für Rechts- und Linksanschlag (Bearbeitung ist nötig). Für AISI 316L, durchgehend extrudierte Silikon-Dichtung. 4 aufgeschweißte Bolzen auf der Türinnenseite zur Aufnahme von Profilschienen.

Schließung: Von Eldon entwickeltes 3 mm-Doppelbart-Schloss aus Zamak mit 90°-Bewegungsbereich sowie Anti-Vibrations-Mechanismus. Dreipunkt-Drehstangenverschluss. Edelstahlschloss und weitere Ausführungen sind als Zubehör erhältlich.

Montageplatte: Wird auf M8 Bolzen aufmontiert, die an der Gehäuserückwand aufgeschweißt sind. Bei Wandgehäusen von 800 mm Höhe oder Breite und mehr ist die Montageplatte durch Abkantungen auf allen Seiten versteift. Bei Nutzung von AMG Zubehör kann die Montageplatte auf jede mögliche Tiefe eingestellt werden.

Kabeleinführung: Standardmäßig keine Flanschöffnungen zur Optimierung der Dichtigkeit des Wandgehäuse.


Schutzart: Entspricht IP 66 | TYPE 4X, 12, 13 | IK 10.

Oberfläche: 400 vorgeschliffener Edelstahl.


Lieferumfang: Montageplatte inkl. Montagematerial und vorgesehen zur Erdung. Verpackt in wiederverwendbarem Karton.

Zusätzliche Informationen: Der Einsatz von Thermo-Management-Ausrüstung, Ventilation und Regendächern für Anwendungen in rauhem Umfeld und / oder im Außenbereich wird stark empfohlen. Zubehör und Informationen finden Sie im Katalog unter Allgemeinem Zubehör.

Front view

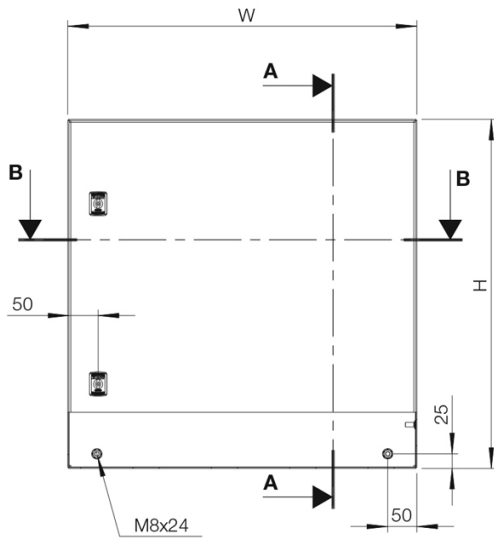


Sectional side view

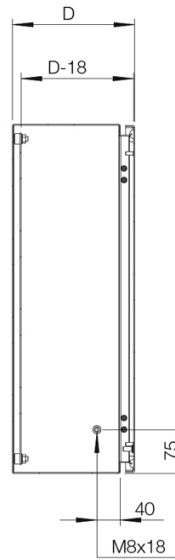


SECTION A-A

Inside door view

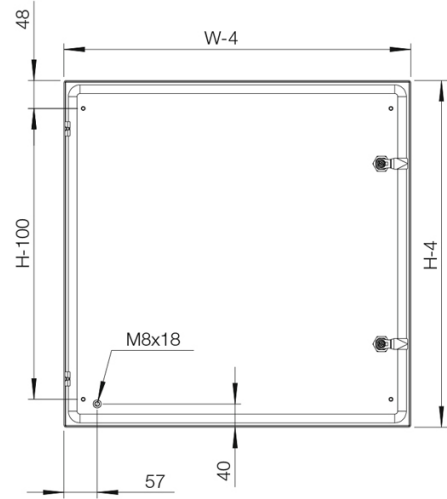


Sectional top view

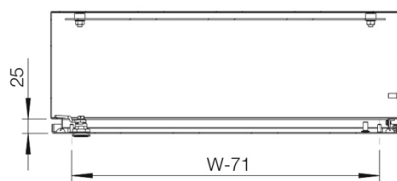

SECTION B-B

Mounting plate

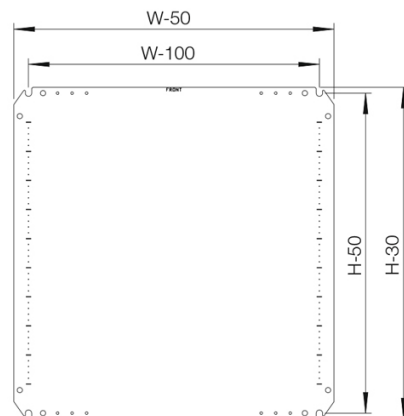

Mit Montageplatte

| Schaltschrank Abmessung | | | Montageplatten Abmessung | | Nutzbare Tiefe | Anz. Schlösser | Artikelnr. |
|-------------------------|-----|-----|--------------------------|-----|----------------|----------------|----------------|
| H | B | T | h | b | t | | |
| 180 | 240 | 150 | 150 | 190 | 132 | 1 | ASR0182415 |
| 180 | 240 | 150 | 150 | 190 | 132 | 1 | ASR0182415-316 |
| 240 | 240 | 150 | 210 | 190 | 132 | 1 | ASR0242415 |
| 240 | 240 | 150 | 210 | 190 | 132 | 1 | ASR0242415-316 |
| 240 | 360 | 150 | 210 | 310 | 132 | 1 | ASR0243615 |
| 240 | 360 | 150 | 210 | 310 | 132 | 1 | ASR0243615-316 |
| 300 | 200 | 150 | 270 | 150 | 132 | 1 | ASR0302015 |
| 300 | 200 | 150 | 270 | 150 | 132 | 1 | ASR0302015-316 |
| 360 | 240 | 150 | 330 | 190 | 132 | 1 | ASR0362415 |
| 360 | 240 | 150 | 330 | 190 | 132 | 1 | ASR0362415-316 |
| 400 | 300 | 150 | 370 | 250 | 132 | 1 | ASR0403015 |
| 400 | 300 | 150 | 370 | 250 | 132 | 1 | ASR0403015-316 |
| 400 | 300 | 210 | 370 | 250 | 192 | 1 | ASR0403021 |
| 400 | 300 | 210 | 370 | 250 | 192 | 1 | ASR0403021-316 |
| 400 | 400 | 210 | 370 | 350 | 192 | 1 | ASR0404021 |
| 400 | 400 | 210 | 370 | 350 | 192 | 1 | ASR0404021-316 |
| 400 | 600 | 210 | 370 | 550 | 192 | 1 | ASR0406021 |
| 400 | 600 | 210 | 370 | 550 | 192 | 1 | ASR0406021-316 |
| 500 | 400 | 210 | 470 | 350 | 192 | 1 | ASR0504021 |
| 500 | 400 | 210 | 470 | 350 | 192 | 1 | ASR0504021-316 |
| 500 | 500 | 210 | 470 | 450 | 192 | 1 | ASR0505021 |
| 500 | 500 | 210 | 470 | 450 | 192 | 1 | ASR0505021-316 |
| 600 | 400 | 210 | 570 | 350 | 192 | 2 | ASR0604021 |
| 600 | 400 | 210 | 570 | 350 | 192 | 2 | ASR0604021-316 |
| 600 | 600 | 210 | 570 | 550 | 192 | 2 | ASR0606021 |
| 600 | 600 | 210 | 570 | 550 | 192 | 2 | ASR0606021-316 |
| 600 | 600 | 300 | 570 | 550 | 282 | 2 | ASR0606030 |
| 600 | 600 | 300 | 570 | 550 | 282 | 2 | ASR0606030-316 |
| 600 | 800 | 300 | 570 | 750 | 282 | 2 | ASR0608030 |
| 600 | 800 | 300 | 570 | 750 | 282 | 2 | ASR0608030-316 |
| 800 | 600 | 210 | 770 | 550 | 192 | 2 | ASR0806021 |
| 800 | 600 | 210 | 770 | 550 | 192 | 2 | ASR0806021-316 |
| 800 | 600 | 300 | 770 | 550 | 282 | 2 | ASR0806030 |
| 800 | 600 | 300 | 770 | 550 | 282 | 2 | ASR0806030-316 |
| 800 | 800 | 300 | 770 | 750 | 282 | 2 | ASR0808030 |
| 800 | 800 | 300 | 770 | 750 | 282 | 2 | ASR0808030-316 |
| 1000 | 800 | 300 | 970 | 750 | 282 | 1* | ASR1008030 |
| 1000 | 800 | 300 | 970 | 750 | 282 | 1* | ASR1008030-316 |
| 1200 | 800 | 300 | 1170 | 750 | 282 | 1* | ASR1208030 |
| 1200 | 800 | 300 | 1170 | 750 | 282 | 1* | ASR1208030-316 |
| 1200 | 800 | 400 | 1170 | 750 | 382 | 1* | ASR1208040 |
| 1200 | 800 | 400 | 1170 | 750 | 382 | 1* | ASR1208040-316 |
| 1400 | 800 | 400 | 1370 | 750 | 382 | 1* | ASR1408040 |
| 1400 | 800 | 400 | 1370 | 750 | 382 | 1* | ASR1408040-316 |

* 3-Punkt-Stangen-Schließung.